


# UN LIGERO ACOSTUMBRADO AL TRABAJO PESADO

**CITYSTAR**  
CLASE 5

<b>MOTOR</b>	Cummins ISF 3.8 lts. Sistema de inyección de riel común Potencia máxima 154 hp. @ 2,600 rpm. Torque máximo 368 lb.-ft. @ 1,200-1,900 rpm. Desplazamiento 3.8 lts. Emisiones Euro 5 SCR (uso de UREA) Freno de escape estándar	<b>TRANSMISIÓN</b>	Manual de 6 velocidades con O.D. y reversa
<b>EMBRAGUE</b>	Plato sencillo de 350 mm., de diámetro Mando hidráulico	<b>TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	Capacidad de 200 lts., de Aluminio Urea 16.5 lts.
<b>EJE DELANTERO</b>	Capacidad 3,100 kg.	<b>RINES Y LLANTAS</b>	215/75 R17.5 Radiales Con llanta de refacción Rines de acero
<b>SUSPENSIÓN DELANTERA</b>	Muelles multihojas con amortiguadores	<b>INTERIOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interior de cabina color gris</li> <li>• Acabados redondeados en tablero</li> <li>• Compartimentos de almacenamiento con puertas (frente)</li> <li>• Compartimento de almacenamiento en la parte superior del operador</li> <li>• Portavasos</li> <li>• Visera del lado del operador y copiloto</li> <li>• Asiento del operador fijo con respaldo alto y cabecera integrada</li> <li>• Cinturones de seguridad con alarma y altura ajustable para el conductor</li> <li>• Panel de instrumentos con indicadores en color negro</li> <li>• Tacómetro, velocímetro, odómetro</li> <li>• Radio + MP3</li> <li>• Vidrios eléctricos</li> <li>• Aire acondicionado</li> </ul>
<b>EJE TRASERO</b>	Capacidad: 6,600 kg. Paso diferencial: 4.33	<b>EXTERIOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parrilla cromada</li> <li>• Seguro de cabina para evitar que se abata involuntariamente</li> <li>• Espejos retrovisores laterales rectangulares</li> <li>• Kit de herramientas</li> <li>• Extintor</li> <li>• Alarma de reversa</li> </ul>
<b>SUSPENSIÓN TRASERA</b>	Muelles multihojas con amortiguadores	<b>PESO BRUTO VEHICULAR</b>	8,800 kg.
<b>SISTEMA DE ESCAPE</b>	Sencillo horizontal montado del lado derecho sobre el chasis	<b>CARGA SOBRE CHASIS</b>	5,890 kg. sin carrocería
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	24 V. 2 baterías 80 Amp. (160 total) Alternador 28 V. 70 Amp.		
<b>CABINA</b>	Abatible Color: Blanco		
<b>FRENOS</b>	Delanteros de disco y traseros de tambor Sistema ABS Freno de estacionamiento asistido por aire		
<b>DIRECCIÓN</b>	Hidráulica con mecanismo de bolas recirculantes		

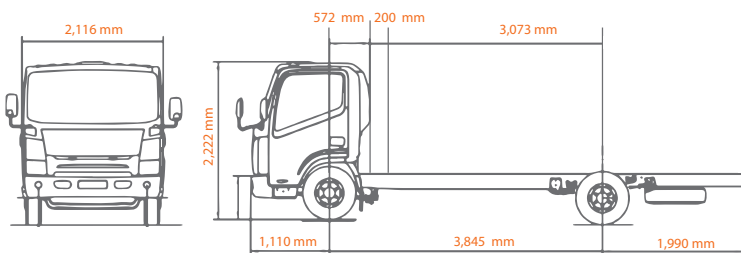

**Dimensiones de largueros:** 214 X 70 X 5 mm.  
Con 2 ganchos de arrastre

## Dimensiones Generales

Largo: **6,945 mm.**

Ancho: **2,116 mm.**

Alto: **2,300 mm.**

Distancia entre ejes: **3,845 mm.**

Distancia entre vías delantero: **1,710 mm.**

Distancia entre vías trasero: **1,650 mm.**

Volado delantero: **1,110 mm.**

Volado trasero: **1,990 mm.**



NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

**UN LIGERO**  
ACOSTUMBRADO  
AL TRABAJO PESADO.



**CITYStar**  
CLASE 5

01.800.7000.123  
[www.internationalcamiones.com](http://www.internationalcamiones.com)

**UPTIME ES**

